


REI 60 à 240



Protection sur voile

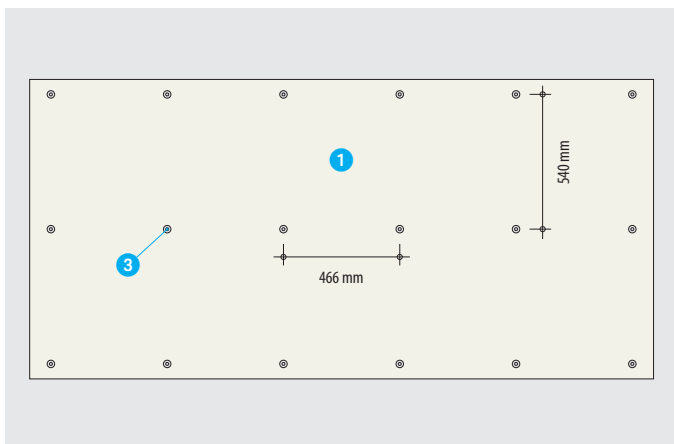

Données techniques

- 1 Plaque PROMATECT®-H
- 2 Voile béton
- 3 Gougeons d'ancrage et rondelles en acier inox A4

Domaine de validité

- Application sur éléments pleins en béton armé
- Application sur murs exposés sur une face uniquement
- Épaisseur de protection des murs porteurs comprise entre 10 et 25 mm
- Épaisseur des murs porteurs supérieure ou égale à 130 mm

Principe de montage

La fixation au mur porteur est réalisée au moyen de gougeons d'ancrage et de rondelles en acier inox A4.

Épaisseur requise pour la protection de murs porteurs en béton armé*

Voile exposé d'un seul côté Épaisseur ≥ 130 mm Enrobage initial des aciers quelconque	Performances			
	REI 60	REI 90	REI 120	REI 180
Épaisseur minimale de PROMATECT®-H (en mm)	10	10	10	20

Voile exposé d'un seul côté Épaisseur ≥ 190 mm Enrobage initial des aciers quelconque	Performances
Épaisseur minimale de PROMATECT®-H (en mm)	20

* Dimensions conformes à l'EUROCODE EN 1992-1-2
Pour toute autre mise en œuvre, nous consulter.