


### EI 30 à 120

#### Encoffrement une face - horizontal ou vertical

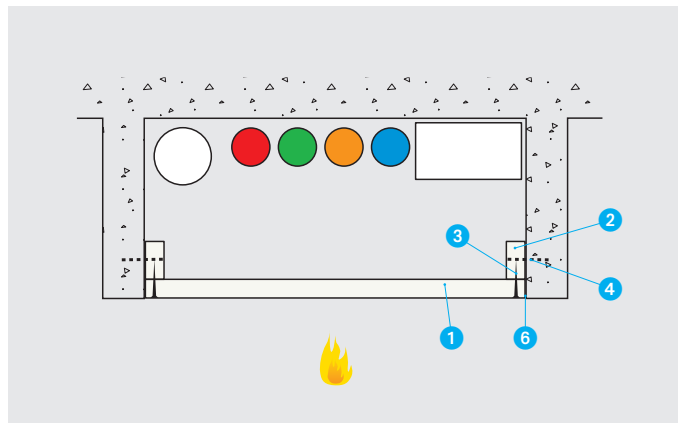


#### Données techniques

- 1 Plaque PROMATECT®-L500
- 2 Bande en PROMATECT®-L500 - 100 mm x épaisseur de la gaine
- 3 Vis à bois, dimension et pas de pose identiques aux conduits
- 4 Vis + chevilles métalliques, entraxe 500 mm
- 5 Système de suspension (pour mise en œuvre à l'horizontal), dimensions identiques à celles des conduits de ventilation
- 6 PROMACOL®-S
- 7 Cornière en acier plein, dimensions identiques à celles des conduits de ventilation ou gousset d'épaisseur égale

#### Domaine de validité

- Conduit de ventilation de confort (type VMC)
- Descente d'eau usée ou pluviale
- L'encoffrement permet d'assurer la non-propagation de l'incendie dans les pièces adjacentes


#### Encoffrement deux faces - horizontal ou vertical

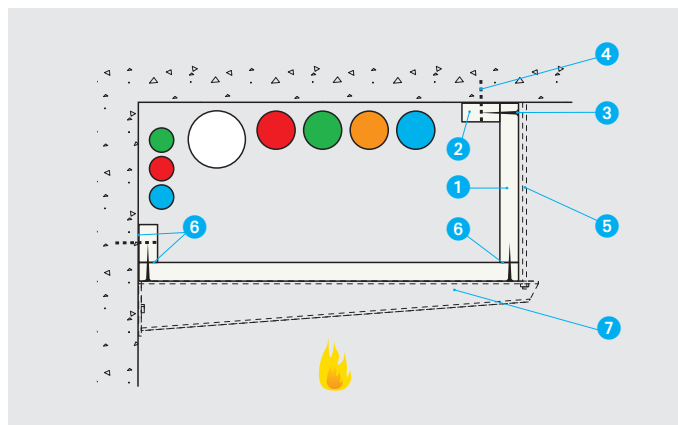

#### Performances

EI	Épaisseurs de PROMATECT®-L500 en mm	Épaisseurs des plaques en mm
30	25	1 x 25
60	30	1 x 30
90	40	1 x 40
120	50	1 x 50 ou 2 x 25

#### Encoffrement trois faces - horizontal ou vertical

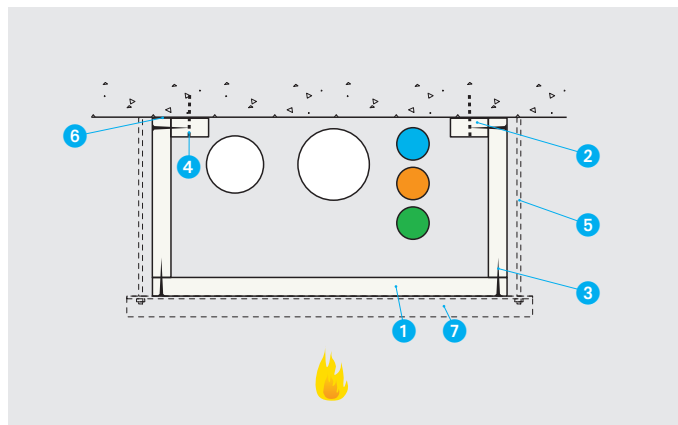

#### Encoffrement continu

